


FUSION 220


centro-stanza / standalone

220x120 h.66,5


Disegno tecnico / Technical drawing

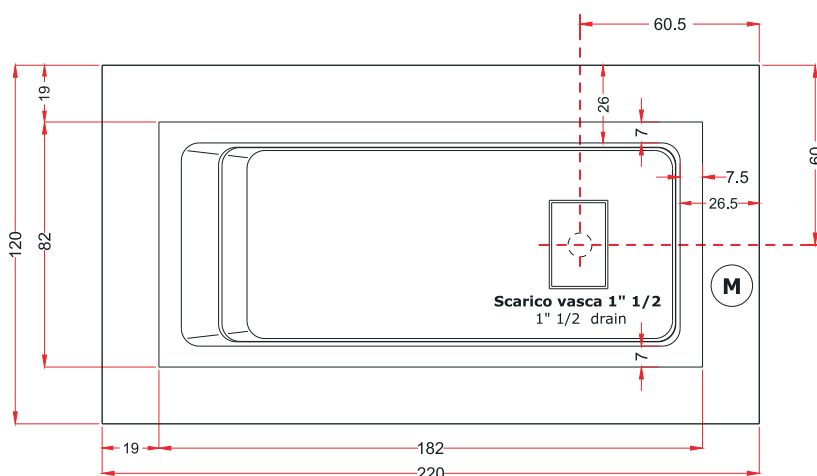

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Engine

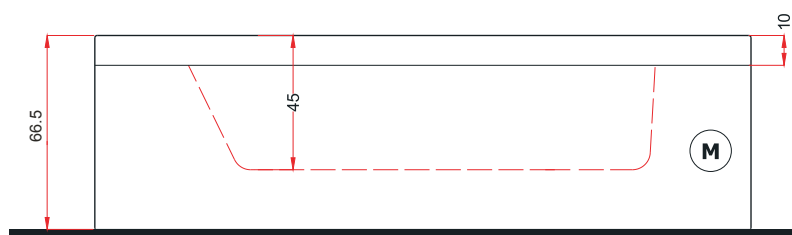

Installazioni disponibili / Installations allowed



centro-stanza
standalone


Dati tecnici Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	520 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	12
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	2.4 m ³
Peso a vuoto Dry weight	150 kg
Peso con acqua Wet weight	670 kg
Caratteristiche elettriche Electrical features	
Voltaggio Voltage	230
Amperaggio Amperage	16
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1.8 Hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1.35 Kw
Potenza motore RICIRCOLO RECIRCULATION motor power	1.1 Hp
Potenza assorbita RICIRCOLO RECIRCULATION absorbed power	0.81 Kw
Regolatore temperatura Temperature controller	1300 watt

FUSION 220

centro-stanza / standalone

220x120 h.66,5


Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

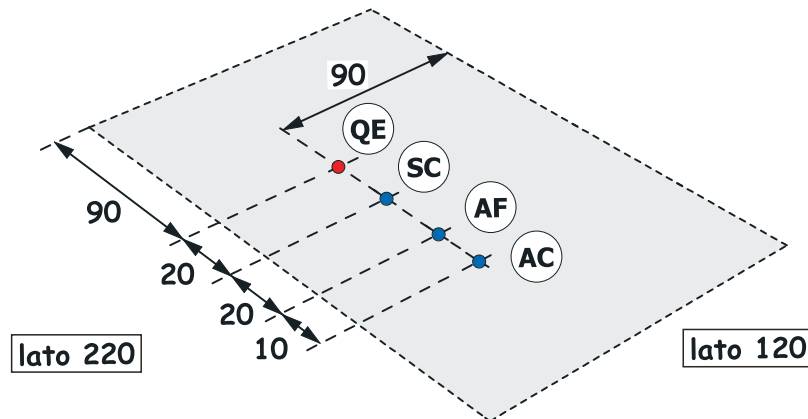

- Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AC** Hot water connection should the bathtub be fitted with taps
- Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AF** Cold water connection should the bathtub be fitted with taps
- Scarico a terra consigliato **SC** Recommended grounded drain
- Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario. **QE** Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m


! A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

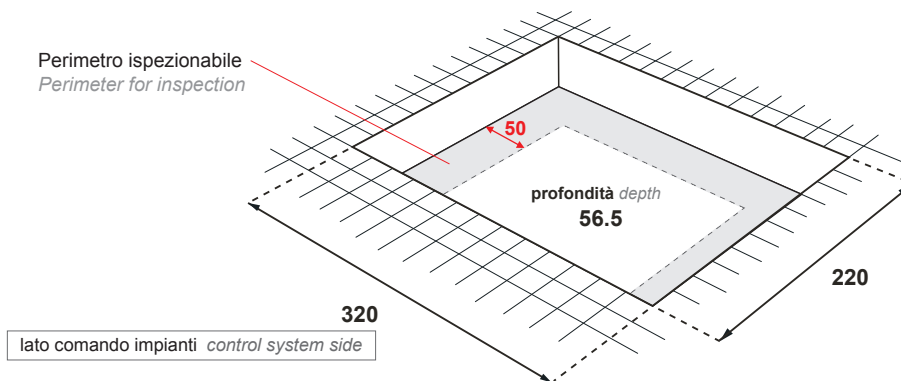

In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.
For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Sistemi di avviamento / Starting system

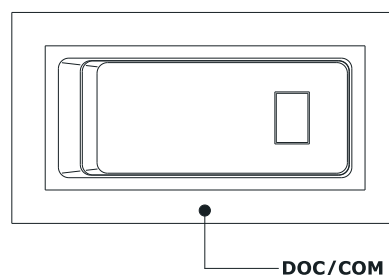

- Comando impianti **COM** Control systems
- Doccetta **DOC** Hand shower